

CATÁLOGO 2026 · 29 LÍNEAS DE PRODUCTO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS BOBINADOS 2026

Materiales para bobinado de motores eléctricos y transformadores: alambres esmaltados, aislantes, cables, ventiladores, borneras, barnices, capacitores y accesorios.

- | | | | |
|----|---------------------------------|----|---|
| 01 | Alambre esmaltado de cobre | 02 | Alambre de aluminio recubierto de cobre esmaltado |
| 03 | Características alambre magneto | 04 | Cables de salida |
| 05 | Fibras aislantes | 06 | Aislantes |
| 07 | Aislantes Mainbont | 08 | Capacitores |
| 09 | Ventiladores tipo Siemens y WEG | 10 | Ventiladores Cimed 4 polos |
| 11 | Cubre ventilador Zytel 160 °C | 12 | Borneras |
| 13 | Cajas de conexión | 14 | Spaguetti |
| 15 | Barnices dieléctricos | 16 | Reatas de ajuste |
| 17 | Cintas aislantes | 18 | Surplux |
| 19 | Cuñas | 20 | Regulador de voltaje Grameyer |
| 21 | Rodamientos | 22 | Solventes |
| 23 | Acero al Silicio | 24 | Flejes de Aluminio |
| 25 | Accesorios de Transformadores | 26 | Conectores y Grapas |
| 27 | Conectores de Media Tensión | 28 | Pararrayos Poliméricos |
| 29 | Alumbrado Público | | |

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

CATÁLOGO 2026 · 01

ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE

Redondo · Corona Guard · Cuadrado · Rectangular



ALAMBRE MAGNETO RECTANGULAR Y REDONDO

TIPOS, APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

Tipo	Aplicación	Conductor	Aislamiento	Clase térmica	Calibres
HD RECTANGULAR	ALAMBRE MULTIPROPÓSITO. TRANSFORMADORES Y MOTORES, ALTERNADORES DE ALTA CAPACIDAD, GENERADORES DE ELECTRICIDAD, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN. ALTA RESISTENCIA A LA SOBRECARGA, A LA ABRASIÓN, A LOS SOLVENTES Y ACEITE. RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO Y AL FLUJO TERMOPLÁSTICO. RESISTENTE AL FREÓN 12 Y 22 USADOS EN LOS MOTORES DE COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN.	COBRE	BASE POLIÉSTER IMIDA Y SOBRE CAPA POLIAMIDA-IMIDA	200°C	3,5 X 10 MM 2,5 X 10 MM 3,25 X 8,26 MM
HD REDONDO Y CUADRADO	ALAMBRE MULTIPROPÓSITO. TRANSFORMADORES Y MOTORES, ALTERNADORES DE ALTA CAPACIDAD, GENERADORES DE ELECTRICIDAD, TRANSFORMADORES DE POTENCIA, TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN. ALTA RESISTENCIA A LA SOBRECARGA, A LA ABRASIÓN, A LOS SOLVENTES Y ACEITE. RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO Y AL FLUJO TERMOPLÁSTICO. RESISTENTE AL FREÓN 12 Y 22 USADOS EN LOS MOTORES DE COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN.	COBRE	BASE POLIÉSTER IMIDA Y SOBRE CAPA POLIAMIDA-IMIDA	200°C	REDONDOS: 7 A 35 AWG CUADRADOS: 6 A 9 AWG

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL


ventas@bobinados.ec

■ TIPOS, APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS (CONTINUACIÓN)

Tipo	Aplicación	Conductor	Aislamiento	Clase térmica	Calibres
CORONA GUARD	EL ALAMBRE MAGNETO CORONA GUARD ESTA ENFOCADO, PERO NO LIMITADO A MOTORES ACCIONADOS POR INVERSIÓN EN COMBINACIÓN CON EMBOBINADORAS DE ALTA VELOCIDAD Y PROCESO DE INSERCIÓN SEVERA, ASÍ COMO HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES SECOS HASTA 200°C, MOTORES DE CORRIENTE DIRECTA, MAQUINAS ROTATIVAS, ENTRE OTRAS.	COBRE	BASE POLIÉSTER IMIDA Y 2 SOBRE CAPAS POLIAMIDA-IMIDA	200°C	REDONDOS: 14 A 24 AWG

CATÁLOGO 2026 · 02

ALAMBRE DE ALUMINIO RECUBIERTO DE COBRE ESMALTADO

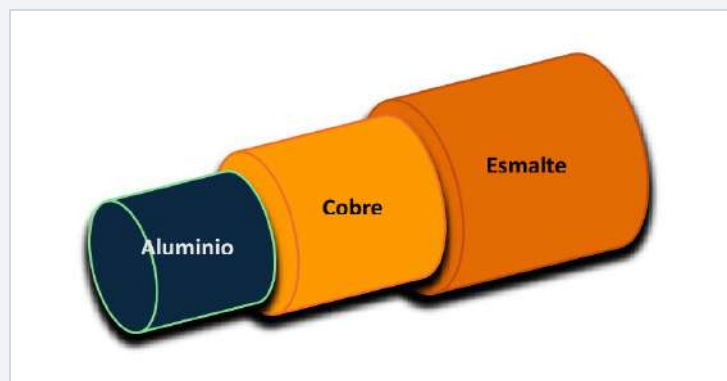

SECCIÓN: NÚCLEO DE ALUMINIO, CAPA DE COBRE Y ESMALTE

- Bobinado de motores eléctricos
- Bobinado de transformadores
- Bobinado de alternadores y generadores

■ ESPECIFICACIONES

Característica	Valor
Conductor	Cobre-aluminio
Clase térmica	200 °C
Calibres	14 a 25 AWG

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

PRUEBAS DINÁMICAS CON EQUIPO



EQUIPO DE ENSAYO SCHLEICH ADVANCED TEST TECHNOLOGIES

ENSAYO COMPARATIVO EN MOTOR DE 7,5 KW

Motor 7,5 kW	Cantidad de alambre	Eficiencia	Potencia	RPM	Consumo	Descargas parciales	IEC
Cobre	7.2 kg	91%	6,64 kW	2860	10,41 A	1.320 V · 1.695 V	IE3
Cobre centro aluminio	3.1 kg	96%	7,45 kW	2925	10,34 A	1.490 V · 1.978 V	IE4

CATÁLOGO 2026 · 03

CARACTERÍSTICAS ALAMBRE MAGNETO

Tabla de calibres AWG

ALAMBRE MAGNETO · CALIBRES 6 A 30 AWG

Calibre	Alambre desnudo		Capa doble			Máxima tensión de embobinado	Resistencia D.C. a 20 °C	Capacidad de corriente (A)	
	Diámetro nominal	Peso	Mínimo incremento	Máximo diámetro	Longitud aproximada			155 °C	200 °C
AWG	mm	kg/Km	mm	mm	m/Kg	Kg	ohm/Km	155°C	200°C
6	4.115	118.23	0.091	4.244	8.4	79.5	1.296	87	131
7	3.665	93.79	0.089	3.787	10.6	63.1	1.634	69	104
8	3.264	74.39	0.089	3.383	13.3	50.0	2.060	55	83
9	2.906	58.96	0.086	3.023	16.8	39.7	2.599	44	65
10	2.588	46.76	0.086	2.703	21.2	31.5	3.278	35	52
11	2.304	37.06	0.084	2.416	26.7	24.9	4.135	27	41
12	2.052	29.4	0.081	2.159	33.6	19.8	5.213	22	33
13	1.829	23.36	0.081	1.935	42.2	15.7	6.562	17	26
14	1.628	18.51	0.081	1.732	53.1	12.4	8.283	14	21
15	1.450	14.68	0.076	1.549	66.9	9.87	10.441	11	16
16	1.290	11.62	0.074	1.384	84.4	7.82	13.19	8.6	13
17	1.151	9.25	0.071	1.240	105.9	6.22	16.57	6.8	10
18	1.024	7.32	0.066	1.110	133.7	4.92	20.93	5.4	8.1

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

ALAMBRE MAGNETO · CALIBRES 6 A 30 AWG (CONTINUACIÓN)

Calibre	Alambre desnudo		Capa doble			Máxima tensión de embobinado	Resistencia D.C. a 20 °C	Capacidad de corriente (A)	
	Diámetro nominal	Peso	Mínimo incremento	Máximo diámetro	Longitud aproximada			155 °C	200 °C
AWG	mm	kg/Km	mm	mm	m/Kg	Kg	ohm/Km	155°C	200°C
19	0.912	5.81	0.064	0.993	168.2	3.91	26.39	4.3	6.4
20	0.813	4.62	0.061	0.862	211.3	3.10	33.21	3.4	5.1
21	0.724	3.66	0.056	0.800	266.0	2.46	41.88	2.7	4.1
22	0.643	2.89	0.053	0.714	336.7	1.94	53.09	2.1	3.2
23	0.574	2.30	0.051	0.643	421.1	1.55	66.63	1.7	2.6
24	0.511	1.820	0.048	0.577	531.1	1.23	84.07	1.3	2
25	0.455	1.445	0.046	0.516	668.4	0.972	106.0	1.07	1.6
26	0.404	1.140	0.043	0.462	844.6	0.767	134.5	0.84	1.26
27	0.361	0.910	0.041	0.419	1057	0.612	168.4	0.67	1.01
28	0.320	0.7150	0.041	0.373	1337	0.481	214.4	0.53	0.79
29	0.287	0.5751	0.033	0.338	1658	0.387	266.5	0.43	0.64
30	0.254	0.4505	0.033	0.302	2110	0.303	340.3	0.33	0.50
CUADRADO 6	4.115	0.8	145.7	0.08	4.282	6.8	98	1.052	162
CUADRADO 7	3.665	0.8	114.5	0.08	3.828	8.7	77	1.338	128
CUADRADO 8	3.264	0.8	89.83	0.08	3.424	11.0	60.4	1.706	100
CUADRADO 9	2.906	0.67	71.65	0.08	3.061	13.8	48.2	2.139	80

CATÁLOGO 2026 · 04

CABLES DE SALIDA



DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

■ **CABLE 155 °C 600 V UL3400**

Descripción	Diámetro exterior (mm)
CABLE DE SALIDA AWG 20	2.435
CABLE DE SALIDA AWG 18	2.664
CABLE DE SALIDA AWG 16	2.986
CABLE DE SALIDA AWG 14	3.361
CABLE DE SALIDA AWG 12	4.236
CABLE DE SALIDA AWG 10	4.787
CABLE DE SALIDA AWG 8	6.466
CABLE DE SALIDA AWG 6	8.211
CABLE DE SALIDA AWG 4	9.723
CABLE DE SALIDA AWG 2	11.401
CABLE DE SALIDA AWG 1	13.42
CABLE DE SALIDA AWG 1/0	14.43
CABLE DE SALIDA AWG 2/0	15.793
CABLE DE SALIDA AWG 3/0	17.202
CABLE DE SALIDA AWG 4/0	18.817



■ **CABLE DE SALIDA HERMÉTICO 600 V 200 °C UL 5170**

DESCRIPCIÓN	AMPERAJE	DIÁMETRO EXTERIOR MM
CABLE DE SALIDA HERMETICO 14AWG	46	3.70
CABLE DE SALIDA HERMETICO 12AWG	60	4.30
CABLE DE SALIDA HERMETICO 10AWG	80	5.10
CABLE DE SALIDA HERMETICO 8AWG	106	6.40

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

CATÁLOGO 2026 · 05

FIBRAS AISLANTES



■ AISLANTES

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CARACTERÍSTICA	CLASE TÉRMICA
FILM POLIESTER EM6 0.125 MM	557 x 1000 MM	AISLANTE FLEXIBLE	B
FILM POLIESTER EM6 0.19 MM	557 x 1000 MM	AISLANTE FLEXIBLE	B
FILM POLIESTER EM6 0.25 MM	557 x 1000 MM	AISLANTE FLEXIBLE	B
FILM POLIESTER EM6 0.35 MM	557 x 1000 MM	AISLANTE FLEXIBLE	B
ISONOM NMN.0881 50 0.13 MM	610 x 910 MM.	AISLANTE FLEXIBLE	H
ISONOM NMN.0881 50 0.17 MM	610 x 910 MM.	AISLANTE FLEXIBLE	H
ISONOM NMN.0881. 75 0.20 MM	610 x 910 MM.	AISLANTE FLEXIBLE	H
ISONOM NMN.0881.125 0.25 MM	610 x 910 MM.	AISLANTE FLEXIBLE	H
ISONOM NMN.0881.190 0.31 MM	610 x 910 MM.	AISLANTE FLEXIBLE	H
ISONOM NMN.0881 250 0.36 MM	610 x 910 MM.	AISLANTE FLEXIBLE	H
ISONOM NMN.0881 250 0.47 MM	610 x 910 MM.	AISLANTE FLEXIBLE	H
DDP 0,13 MM	ROLLOS KG	AISLANTE FLEXIBLE	B
DDP 0,18 MM	ROLLOS KG	AISLANTE FLEXIBLE	B
DDP 0,25 MM	ROLLOS KG	AISLANTE FLEXIBLE	B
TUBO CREPE P 1 16" 3 MM	PIEZAS de 1000 MM	AISLANTE FLEXIBLE	B
TUBO CREPE P 1 16" 6 MM	PIEZAS de 1000 MM	AISLANTE FLEXIBLE	B
TUBO CREPE P 1 16" 10 MM	PIEZAS de 1000 MM	AISLANTE FLEXIBLE	B
TUBO CREPE P 1 16" 16 MM	PIEZAS de 1000 MM	AISLANTE FLEXIBLE	B
TUBO CREPE P 1 16" 25 MM	PIEZAS de 1000 MM	AISLANTE FLEXIBLE	B
TUBO CREPE P 1 16" 32 MM	PIEZAS de 1000 MM	AISLANTE FLEXIBLE	B

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

CATÁLOGO 2026 · 06

AISLANTES

Rígidos y flexibles

AISLANTES POR CÓDIGO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CARACTERÍSTICA	CLASE TÉRMICA
1360	V/EPOXY 0,8 MM	980 x 960 MM	AISLANTE RÍGIDO	F
1361	V/EPOXY 1,50 MM	980 x 960 MM	AISLANTE RÍGIDO	F
1486	V/EPOXY 3,00 MM	980 x 960 MM	AISLANTE RÍGIDO	F
1362	V/EPOXY 4,00 MM	980 x 960 MM	AISLANTE RÍGIDO	F
1363	V/EPOXY 6,00 MM	980 x 960 MM	AISLANTE RÍGIDO	F
1364	V/EPOXY 8,00 MM	980 x 960 MM	AISLANTE RÍGIDO	F
1367	VIDRIO POL.GP03/UTR 1.59 MM	914 x 914 MM	AISLANTE RÍGIDO	F
1368	VIDRIO POL.GP03/UTR 2.38 MM	914 x 914 MM	AISLANTE RÍGIDO	F
1369	VIDRIO POL.GP03/UTR 3.17 MM	914 x 914 MM	AISLANTE RÍGIDO	F
1370	VIDRIO POL.GP03/UTR 9.52 MM	914 x 914 MM	AISLANTE RÍGIDO	F
1488	CANAL GP03-2617	PIEZAS de 1520 MM	AISLANTE RÍGIDO	F
1489	ANGULO GP03-2877	PIEZAS de 1520 MM	AISLANTE RÍGIDO	F
1515	DOG BONE SG200 6.35 MM	9.52 X 2743 MM	AISLANTE RÍGIDO	F
1572	DOG BONE SG200 12.7 MM	9.52 X 2743 MM	AISLANTE RÍGIDO	F
2646	HGW 2082 0.80 MM.	1020 x 1020 MM	AISLANTE RÍGIDO	B
1355	HGW 2082 1,50 MM.	1020 x 1020 MM	AISLANTE RÍGIDO	B
1356	HGW 2082 3 MM.	1020 x 1020 MM	AISLANTE RÍGIDO	B
1358	HGW 2082 5 MM	1020 x 1020 MM	AISLANTE RÍGIDO	B
1409	CARTÓN PSP 3052 1.5 MM	2000 x 1000 MM	AISLANTE RÍGIDO	B
1526	CARTÓN PSP 3052 3 MM	2000 x 1000 MM	AISLANTE RÍGIDO	B
2730	CARTÓN PSP 3052 6 MM	2000 x 1000 MM	AISLANTE RÍGIDO	B

CLASES TÉRMICAS

CLASE TÉRMICA	TEMPERATURA
B	130 °C
F	155 °C
H	180 °C

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

CATÁLOGO 2026 · 07

AISLANTES MAINBONT

Fibras aislantes



■ AISLANTES MAINBONT

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CARACTERÍSTICA	CLASE TÉRMICA
AMA 0.20MM CLASE H	570 x 980 MM.	AISLANTE FLEXIBLE	H
AMA 0.24MM CLASE H	570 x 980 MM.	AISLANTE FLEXIBLE	H
AMA 0.31MM CLASE H	570 x 980 MM	AISLANTE FLEXIBLE	H
AMA 0.37MM CLASE H	570 x 980 MM	AISLANTE FLEXIBLE	H
AMA 0.48MM CLASE H	570 x 980 MM	AISLANTE FLEXIBLE	H
DIAMANTADO DDP 0,13 MM	ROLLOS KG	AISLANTE FLEXIBLE	A
DIAMANTADO DDP 0,18 MM	ROLLOS KG	AISLANTE FLEXIBLE	A
DIAMANTADO DDP 0,25 MM	ROLLOS KG	AISLANTE FLEXIBLE	A
TUBO CREPE 3 MMX1000M	PIEZAS de 1000 MM	AISLANTE FLEXIBLE	A
TUBO CREPE 6 MMX1000M	PIEZAS de 1000 MM	AISLANTE FLEXIBLE	A
TUBO CREPE 10 MMX1000M	PIEZAS de 1000 MM	AISLANTE FLEXIBLE	A
TUBO CREPE 16 MMX1000M	PIEZAS de 1000 MM	AISLANTE FLEXIBLE	A
CARTON PRESPAN 1.5MM	1000X2000MM	AISLANTE RIGIDA	A
CARTON PRESPAN 3MM	1000X2000MM	AISLANTE RIGIDA	A
GPO3 1.59MM	1010X1010MM	AISLANTE RIGIDA	F
GPO3 2.38MM	1010X1010MM	AISLANTE RIGIDA	F
GPO3 3.17MM	1010X1010MM	AISLANTE RIGIDA	F
G11 0.80MM	1020X1020MM	AISLANTE RIGIDA	F

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

■ AISLANTES MAINBONT (CONTINUACIÓN)

DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CARACTERÍSTICA	CLASE TÉRMICA
G11 1.5MM	1020X1020MM	AISLANTE RIGIDA	F
G11 3MM	1020X1020MM	AISLANTE RIGIDA	F

■ CLASES TÉRMICAS


CLASE TÉRMICA	TEMPERATURA
A	105 °C
F	155 °C
H	180 °C

CATÁLOGO 2026 · 08

CAPACITORES

De arranque y permanentes

■ CAPACITORES DE ARRANQUE

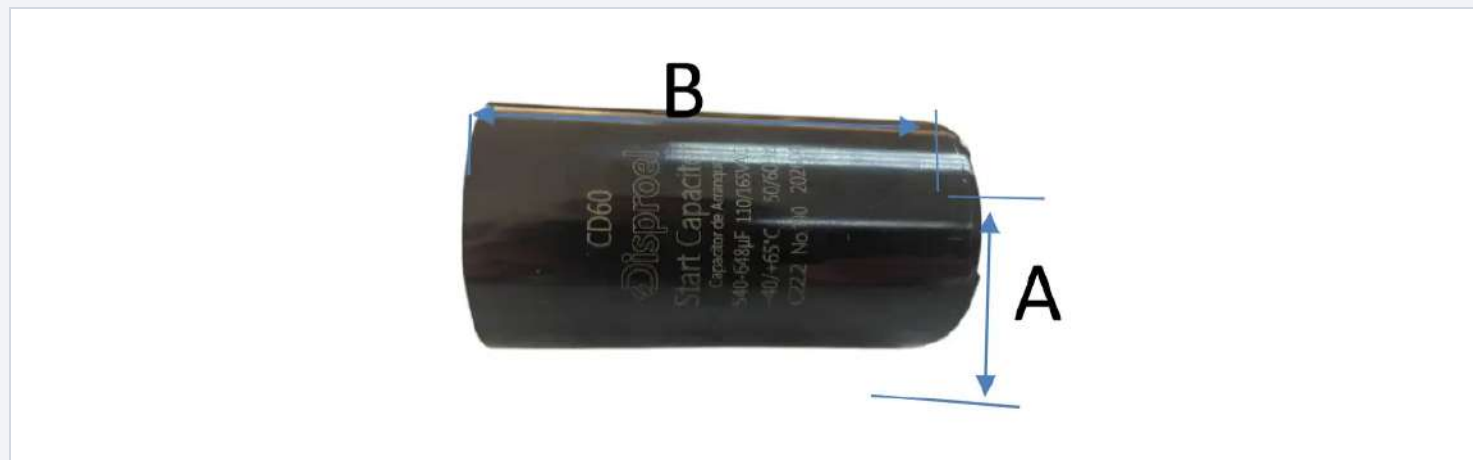

A = DIÁMETRO · B = LARGO

■ ARRANQUE 110 V

DESCRIPCIÓN	A MM X B MM
CAPACITOR 110 V 1080-1298 MF	46 X 86
CAPACITOR 110 V 829-995 MF	46 X 110
CAPACITOR 110 V 680-816 MF	46 X 86
CAPACITOR 110V 540-648 MF	46 X 85
CAPACITOR 110V 400-480 MF	46 X 85

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

■ **ARRANQUE 110 V** (CONTINUACIÓN)

DESCRIPCIÓN	A MM X B MM
CAPACITOR 110V 340-408 MF	36 X 85
CAPACITOR 110V 270-324 MF	36 X 85
CAPACITOR 110V 216-259 MF	36 X 70
CAPACITOR 110 V 189-227 MF	36 X 70
CAPACITOR 110V 145-175 MF	36 X 70

■ **ARRANQUE 220 V**

DESCRIPCIÓN	A MM X B MM
CAPACITOR 220 V 540-648 MF	46 X 110
CAPACITOR 220 V 400-480 MF	46 X 85
CAPACITOR 220 V 340-408 MF	36 X 85
CAPACITOR 220 V 270-324 MF	36 X 85
CAPACITOR 220 V 243-292 MF	46 X 86
CAPACITOR 220 V 216-259 MF	36 X 70
CAPACITOR 220 V 200-240 MF	46 X 86
CAPACITOR 220 V 189-227 MF	36 X 70
CAPACITOR 220 V 145-175 MF	36 X 70
CAPACITOR 220 V 88 - 108 MF	37 X 70

■ **CAPACITORES PERMANENTES**



A = DIÁMETRO · B = LARGO

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

■ PERMANENTES 250 V

DESCRIPCIÓN	A MM X B MM
CAPACITORES 250V 5 UF	30 X 55
CAPACITORES 250V 10 UF	30 X 55
CAPACITORES 250V 15 UF	30 X 55
CAPACITORES 250V 20 UF	35 X 59
CAPACITORES 250V 25 UF	35 X 59
CAPACITORES 250V 30 UF	35 X 76
CAPACITORES 250V 35 UF	35 X 76
CAPACITORES 250V 40 UF	35 X 76
CAPACITORES 250V 45 UF	40 X 76
CAPACITORES 250V 50 UF	40 X 76
CAPACITORES 250V 60 UF	40 X 97
CAPACITORES 250V 70 UF	50 X 95
CAPACITORES 250V 80 UF	44 x 96
CAPACITORES 250V 90 UF	45 X 96
CAPACITORES 250V 100 UF	45 X 96
CAPACITORES 250V 120 UF	45 X 120
CAPACITORES 250V 125 UF	50 X 120
CAPACITORES 250V 130 UF	50 X 120
CAPACITORES 250V 140 UF	50 X 120

■ PERMANENTES EPCOS 400 V

DESCRIPCIÓN	A MM X B MM
CAPACITORES EPCOS 400 V 1 UF	12 X 32
CAPACITORES EPCOS 400 V 1,5 UF	14 X 32

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

CATÁLOGO 2026 · 09

VENTILADORES TIPO SIEMENS Y WEG

VENTILADORES TIPO SIEMENS

DESCRIPCIÓN	Ø INTERIOR	Ø EXTERIOR
VENTILADOR 71	PLANO 12 MM	127 MM
VENTILADOR 71	PLANO 15 MM	127 MM
VENTILADOR 80	PLANO 15 MM	108 MM
VENTILADOR 80 M	PLANO 17 MM	138 MM
VENTILADOR 80 T 3	PLANO 20 MM	138 MM
VENTILADOR 90 M 1	CÓNICO 17 MM	165 MM
VENTILADOR 90	CÓNICO 20 MM	165 MM
VENTILADOR 90 T 3	CÓNICO 25 MM	150 MM
VENTILADOR 100-112 M 3	CÓNICO 30 MM	171 MM
VENTILADOR 100-112 T 5	CÓNICO 28 MM	171 MM
VENTILADOR 132 M 3	CÓNICO 39 MM	195 MM
VENTILADOR 132 T	CÓNICO 37 MM	195 MM
VENTILADOR 160 2 P	CÓNICO 44 MM	240 MM
VENTILADOR 160 4 P	CÓNICO 44 MM	286 MM

VENTILADORES WEG



VENTILADORES WEG

DESCRIPCIÓN	Ø INTERIOR	Ø EXTERIOR	TIPO DE MOTOR
VENTILADOR NEMA 48	18 MM	120 MM	MONOFÁSICO
VENTILADOR NEMA 56	21 MM	135 MM	MONOFÁSICO

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

VENTILADORES WEG (CONTINUACIÓN)

DESCRIPCIÓN	Ø INTERIOR	Ø EXTERIOR	TIPO DE MOTOR
VENTILADOR IEC 112	35 MM	185 MM	MONOFÁSICO
VENTILADOR F 63 (6/4/2P)	10 MM	110 MM	TRIFÁSICO
VENTILADOR F 71 (8/6/4/2P)	12 MM	120 MM	TRIFÁSICO
VENTILADOR F 80 (8/6/4/2P)	15 MM	130 MM	TRIFÁSICO
VENTILADOR F 90 (8/6/4/2P)	17 MM	160 MM	TRIFÁSICO
VENTILADOR F 100 (6/4/2P)	23 MM	180 MM	TRIFÁSICO
VENTILADOR F 112 (2P)	28 MM	150 MM	TRIFÁSICO
VENTILADOR F 112 (8/6/4P)	28 MM	190 MM	TRIFÁSICO
VENTILADOR F 132 (2P)	30 MM	170 MM	TRIFÁSICO
VENTILADOR F 132 (8/6/4P)	30 MM	230 MM	TRIFÁSICO
VENTILADOR F 160 (2P)	44 MM	150 MM	TRIFÁSICO
(VENTILADOR F 180 (2P)	50 MM	150 MM	TRIFÁSICO
VENTILADOR F 180 (8/6/4P)	50 MM	225 MM	TRIFÁSICO
VENTILADOR F 200 (2P)	55 MM	175 MM	TRIFÁSICO
VENTILADOR F 200 (8/6/4P)	55 MM	200 MM	TRIFÁSICO
VENTILADOR F 225 – 250 (2P)	65 MM	190 MM	TRIFÁSICO
VENTILADOR F 250 (8/6/4P)	65 MM	295 MM	TRIFÁSICO
VENTILADOR F 280 (4/2P)	65 MM	215 MM	TRIFÁSICO
VENTILADOR F 280 (8/6/4P)	65 MM	335 MM	TRIFÁSICO
VENTILADOR NEMA 48	18.5 MM	124 MM	BOMBA DE AGUA

CATÁLOGO 2026 · 10
VENTILADORES CIMED 4 POLOS

Zytel Dupont · 240 °C


DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL
ventas@bobinados.ec

Amplia gama de ventiladores centrífugos universales, adaptables a la gran mayoría de motores tanto para diseños actuales como clásicos. Fabricados en material de punta Zytel Dupont, con 240 °C de temperatura máxima, gran resistencia al impacto y al desgaste, asegurando una larga vida útil. Fijación al eje sin pernos, asegurando un buen ajuste.

VENTILADORES CIMED 4 POLOS

DESCRIPCIÓN	Ø INTERIOR	Ø EXTERIOR
VENTILADOR ZYTEL 220°C	0 MM	120 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	14 MM	164 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	14 MM	125 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	16 MM	164 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	16 MM	130 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	16 MM	155 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	19 MM	164 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	19 MM	120 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	22 MM	164 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	22 MM	120 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	22 MM	135 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	25 MM	164 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	28 MM	239 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	28 MM	180 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	35 MM	239 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	35 MM	180 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	45 MM	320 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	45 MM	265 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	50 MM	400 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	60 MM	400 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	70 MM	400 MM
VENTILADOR ZYTEL 220°C	80 MM	400 MM

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

CATÁLOGO 2026 · 11

CUBRE VENTILADOR ZYTEL 160 °C



Resistente cubre ventilador para motores eléctricos, de rejilla fina de seguridad. Fabricados en plástico ABS de alto impacto.

CARACTERÍSTICAS

Característica	Valor
Temperatura de trabajo	112 °C
Temperatura punta máxima	160 °C
Cumple norma ASTM D648, 1,8 MPa	155 °C
Dieléctrico	2 kV por milímetro de espesor
Color	Standard gris

MEDIDAS

DESCRIPCIÓN	Ø INTERIOR	ALTURA
CUBRE VENTILADOR FRAME 70	143 MM	70 MM
CUBRE VENTILADOR FRAME 80	155 MM	80 MM
CUBRE VENTILADOR FRAME 90	170 MM	95 MM
CUBRE VENTILADOR FRAME 100	195 MM	100 MM
CUBRE VENTILADOR FRAME 112	220 MM	105 MM
CUBRE VENTILADOR FRAME 132	260 MM	125 MM
CUBRE VENTILADOR FRAME 160	315 MM	142 MM

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

CATÁLOGO 2026 · 12

BORNERAS

Zytel Dupont · 38 kV/mm



Placas borneras adaptables fabricadas en plástico de ingeniería Zytel Dupont con un dieléctrico de 38 kV por milímetro de espesor y reforzado con fibra de vidrio. Pernos de fijación de buena rigidez mecánica y resistencia a la corrosión, de terminación zincada en color plateado o dorado. Pernos de acero inoxidable disponibles según demanda y stock con un recargo adicional del 40 %. Todas las placas pueden ser suministradas con los puentes de conexión en bronce para realizar conexionado delta o estrella. Las borneras especiales son a pedido y realizadas a base de plano o muestra, construidas en fibra de vidrio o plástico Zytel.

BORNERAS

DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTURA	DISTANCIA ENTRE PERNOS	DIMENSIONES DE PERNOS	POTENCIA HP
BORNERA	40 MM	25 MM	15 MM	M4 X P07	0.5 – 3 HP
BORNERA	50 MM	32 MM	20 MM	M5 X P08	1 – 5 HP
BORNERA	55 MM	36 MM	20 MM	M5 X P08	1 – 5 HP
BORNERA	75 MM	47 MM	27 MM	M6 X P1.0	4 – 15 HP
BORNERA	90 MM	55 MM	32 MM	M8 X P1.25	20 – 30 HP
BORNERA	105 MM	68 MM	37 MM	M8 X P1.25	30 – 60 HP
BORNERA	120 MM	76 MM	44 MM	M10 X P1.5	60 – 80 HP
BORNERA	140 MM	85 MM	49 MM	M12 X P1.5	70 – 120 HP
BORNERA	170 MM	110 MM	58 MM	M16 X P2.0	100 – 200 HP

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec



BORNERAS DE ALTA POTENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	ALTURA	DISTANCIA ENTRE PERNOS	DIMENSIONES DE PERNOS	POTENCIA HP
2526	BORNERA	153 MM	108 MM	45 MM	M12 X P1.5	70 – 200 HP
3090	BORNERA	210 MM	146 MM	65 MM	M16	120 - 300 HP

CATÁLOGO 2026 · 13

CAJAS DE CONEXIÓN

Zytel Dupont



Caja terminal de conexión para motores eléctricos de diseño estándar tradicional con una pared reforzada para perforar a medida la entrada o salida de cables. Fabricado en plástico de ingeniería Zytel Dupont.

- Temperatura de trabajo 200 °C
- Temperatura punta máxima 240 °C
- Cumple norma ASTM D648, 1.8 MPa 222 °C
- Dieléctrico 38 kV/mm de espesor

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

CAJAS DE CONEXIÓN

DESCRIPCIÓN	LARGO	ANCHO
CAJA DE CONEXIÓN FRAME 10P 63-71	93 MM	93 MM
CAJA DE CONEXIÓN FRAME 11P 80-90	105 MM	105 MM
CAJA DE CONEXIÓN FRAME 12P 100-112	115 MM	115 MM
CAJA DE CONEXIÓN FRAME 13P 132-160	125 MM	125 MM

CATÁLOGO 2026 · 14

SPAGUETTI

Fibra de vidrio y termoencogible



SPAGUETTI DE FIBRA DE VIDRIO + RESINA ACRÍLICA 1.5 KV · CLASE F 180 °C

DESCRIPCIÓN	Ø INTERIOR	M X ROLLO
SPAGUETTI 3/1.5 MM	3 MM A 1,5 MM	200 M
SPAGUETTI 4.5/2.25 MM	4,5 MM A 2,25 MM	100 M
SPAGUETTI 6/3 MM	6 MM A 3 MM	100 M
SPAGUETTI 9/4.5 MM	9 MM A 4,5 MM	100 M
SPAGUETTI 12/6 MM	12 MM A 6 MM	100 M
SPAGUETTI 18/9 MM	18 MM A 9 MM	100 M
SPAGUETTI 25/12.5 MM	25 MM A 12,5 MM	50 M
SPAGUETTI 28/14 MM	28 MM A 14 MM	50 M
SPAGUETTI 40/20 MM	40 MM A 20 MM	50 M
SPAGUETTI 50/25 MM	50 MM A 25 MM	25 M

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

■ SPAGUETTI TERMOENCOGIBLE 120 °C

DESCRIPCIÓN	Ø INTERIOR	M X ROLLO
SPAGUETTI #24	0,5 MM	100 M
SPAGUETTI #18	1 MM	100 M
SPAGUETTI #15	1,5 MM	100 M
SPAGUETTI #12	2 MM	100 M
SPAGUETTI #10	2,5 MM	100 M
SPAGUETTI #8	3 MM	100 M
SPAGUETTI #6	4 MM	100 M
SPAGUETTI #4	5 MM	100 M
SPAGUETTI #2	6 MM	50 M
SPAGUETTI #1	8 MM	50 M
SPAGUETTI #3/8	10 MM	50 M
SPAGUETTI #1/2	12 MM	30 M
SPAGUETTI #5/8	15 MM	25 M
SPAGUETTI	19 MM	25 M
SPAGUETTI	22 MM	25 M
SPAGUETTI	25 MM	25 M
SPAGUETTI	30 MM	25 M
SPAGUETTI	40 MM	25 M

CATÁLOGO 2026 · 15

BARNICES DIELECTRICOS



DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

BARNICES DIELECTRICOS

DESCRIPCIÓN	CLASE TÉRMICA
ULTIMEG 2020 KIT 1 KG	H
ULTIMEG 2000/372 1 LITRO COLOR ROJO	H
ULTIMEG 2000/372 1 LITRO INCOLORO	H
ULTIMEG 2000/372 GALON INCOLORO	H
ULTIMEG 2000/372 CANECA INCOLORO	H
INSOVAR AEROSOL 400 ML COLOR ROJO	H
ULTIMEG 2000/372 AEROSOL 400 ML COLOR TRANSPARENTE	H
ULTIMEG 2000/380 GALON INCOLORO	H
ULTIMEG 2000/380 CANECA INCOLORO	H
ULTIMEG 2000/380 TANQUE INCOLORO	H
ULTIMEG 2001WW 5 KG	H
ULTIFIL 2001/810L KIT 1 KG RESINA NEGRA	H
ULTIMEG 2000/372 MASKING GREAS	H

CLASES TÉRMICAS

CLASE TÉRMICA	TEMPERATURA
B	130 °C
F	155 °C
H	180 °C

CATÁLOGO 2026 · 16

REATAS DE AJUSTE



DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

REATA DE POLIÉSTER

DESCRIPCIÓN	ROLLOS
REATA POLIÉSTER 5MM	200MTS
REATA POLIÉSTER 7MM	200MTS
REATA POLIÉSTER 12MM	200MTS

REATA CORDEL RAYÓN

DESCRIPCIÓN	ROLLOS	ANCHO	ESPESOR
REATA CORDEL RAYÓN 0.3 x 2 MM #4	1000 M	2 MM	0.3 MM
REATA CORDEL RAYÓN 0.3 x 6 MM #9	450 M	6 MM	0.3 MM

CATÁLOGO 2026 · 17

CINTAS AISLANTES



CINTAS AISLANTES

DESCRIPCIÓN	MEDIDA	MTS X ROLLO	CLASE TÉRMICA
CINTA VIDRIO VIRGEN	0.13 MM x 20 MM	50 M	H
CINTA LOG 831	0.16 MM x 19 MM	33 M	F
CINTA 370-S	0.05 MM x 12 MM	66 M	B
CINTA ALGODÓN ¾ X 36 YD	0.15 MM X 19 MM	33 M	B
CINTA FILAMENTO 18 MM	0.14 MM X 18 MM	55 M	F
VITROGLASS	0.35 MM X 2° MM	100 M	F
CINTA CREPE 30 MM	0.25 MM X 30 MM	0.24 KG	B
CINTA CREPE 40 MM	0.25 MM X 30 MM	0.26 KG	B
KAPTON CON ADHESIVO 19 MM ¾	0.05 MM X 19 MM	33 M	H

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec


CLASES TÉRMICAS

CLASE TÉRMICA	TEMPERATURA
B	130 °C
F	155 °C
H	180 °C

CATÁLOGO 2026 · 18

SURPLUX

Laminado Voltaflex



VOLTAFLEX

DESCRIPCIÓN	COMBINACIÓN	ESPESOR (MM)	ANCHO (MM)	KILOS POR PAQUETE	PESO X ROLLO (KG)
VOLTAFLEX 6644Y 00250 09400 7E	2-7.5	0.25	910	71.38	71.380
VOLTAFLEX F 6642 00310 00523 7E	2-7.5-2	0.31	52.32	12.90	2.580
VOLTAFLEX F 6642 00310 00730 7E	2-7.5-2	0.31	73.02	20.96	2.620
VOLTAFLEX F 6642 00310 00762 7E	2-7.5-2	0.31	76.2	3.61	3.610
VOLTAFLEX F 6642 00310 00857 7E	2-7.5-2	0.31	81.73	12.32	1.540
VOLTAFLEX F 6642 00370 00603 7B	2-10-2	0.37	60.32	3.20	3.200
VOLTAFLEX F 6642 00370 00762 7B	2-10-2	0.37	76.2	6.49	6.490
VOLTAFLEX F 6642 00370 00900 7E	2-10-2	0.37	90	7.95	7.950

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

VOLTAFLEX (CONTINUACIÓN)

DESCRIPCIÓN	COMBINACIÓN	ESPESOR (MM)	ANCHO (MM)	KILOS POR PAQUETE	PESO X ROLLO (KG)
VOLTAFLEX F 6642 00370 01159 7E	2-10-2	0.37	115.9	9.21	3.070
VOLTAFLEX F 6642 00370 02150 7E	2-10-2	0.37	215	14.21	14.210
VOLTAFLEX F 6642 00420 00395 7E	2-12-2	0.42	39.5	118.44	9.111

CATÁLOGO 2026 · 19

CUÑAS

AMA 180 °C y TIL de film poliéster 130 °C

CUÑAS AMA 180 °C



CUÑAS AMA

DESCRIPCIÓN
AMA 10 (0.35 X 10 X 700 MM)
AMA 12 (0.35 X 12 X 700 MM)
AMA 15 (0.35 X 15 X 700 MM)
AMA 18 (0.35 X 18 X 700 MM)
AMA 21 (0.35 X 21 X 700 MM)
AMA 24 (0.35 X 24 X 700 MM)

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

■ CUÑAS TIL (FILM POLIÉSTER 130 °C)



■ CUÑAS TIL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1713	TIL 12 (0.25 X 12 X 700 MM) FILM POLIESTER
1715	TIL 15 (0.25 X 15 X 700 MM) FILM POLIESTER
1716	TIL 18 (0.25 X 18 X 700 MM) FILM POLIESTER
1717	TIL 21 (0.25 X 21 X 700 MM) FILM POLIESTER

CATÁLOGO 2026 · 20

REGULADOR DE VOLTAJE GRAMEYER

GRT7-TH4 PE · 5 A y 10 A



DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

CARACTERÍSTICAS POR MODELO

MODELO	GRT7 - TH4 PE - 5 A	GRT7 - TH4 PE - 10 A
Corriente nominal de campo.	5 A	10 A
Corriente de pico (máx.1min).	7 A	10 A
Fusible para protección de la entrada de alimentación	5 A / 250 V	7 A / 250 V
Realimentación (seleccionado a través de jumper) (VRal).	E1 E2	160 hasta 300 Vca (A) 170 hasta 280 Vca (B) 85 hasta 140 Vca (G) 320 hasta 600 Vca (A) 340 hasta 480 Vca (B) 170 hasta 280 Vca (G)
Ajuste interno de tensión (VRal).	Ajustable vía trimpot, para todo el rango de variación de la tensión VRal.	
Ajuste externo de tensión vía potenciómetro.	-30% del VRal para un potenciómetro de 5K **	
Rango de alimentación de la potencia (Val).	160 hasta 300Vca.	
Frecuencia de operación (Potencia).	35 hasta 200Hz	
Tensión de campo máxima (Vc).	36Vcc (para Val mínimo), - 126Vcc (para Val máximo).	
Control externo de tensión.	A través de potenciómetro de 5K/3W.	
Conexión de realimentación.	Monofásica.	
Conexión de la alimentación.	Monofásica.	
Relación de ganancia del rectificador (Kc).	0,42.	
Resistencia de campo a 20°C.	6 hasta 50 Ω.	
Regulación estática.	0,5%.	
Respuesta dinámica ajustable.	8 hasta 500ms.	
Protección de subfrecuencia (U/F).	50 o 60Hz.	
Limitador de Sobrecorriente de excitación (Seleccionado a través de jumper). (Sólo la versión completa).	5A; 7A; OFF (sin jumper)	5A; 7A; 10A; OFF (sin jumper)
Temperatura.	-40° a + 80°C.	
Supresión de EMI.	Filtro EMI.	
Peso aproximado.	430g	
Protección de Sobretensión Campo (Seleccionado a través de jumper).	56Vcc / 56Vdc; 70Vcc / 70 Vdc; OFF	
Led's indicadores.	Presente	
Entrada Analógica +/-9Vcc.	± 10% de VRal.	
Material Base	Poliestireno de alto impacto antillama (V0)	
Entrada Digital. (Sólo la versión completa).	± 10% de Vral. (opcional/optional) ± 10% of Vral.()	
Protección falta de realimentación	Presente	
Operación paralela (seleccionado a través de jumper). (Sólo la versión completa).	Variación 10% ±1 (PAR/1 - relación 1A y PAR/5 relación 5A)	
Temperatura de almacenamiento	-20°C/ +60°C	
Resina	Epoxy antillama (V0)	

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

CATÁLOGO 2026 · 21

RODAMIENTOS

Rodamientos rígidos de bolas



CARACTERÍSTICAS

Característica	Detalle
Sellos	2NSE 9 o LLU: sello de nitrilo con contacto · ZZE o ZZ: sello metálico
Aplicaciones	Motor eléctrico, alternador, arrancador, ventilador de techo, herramientas eléctricas, cinta transportadora, etc.
Tipo	Rodamientos rígidos de bolas · series 6000-6015, 6200-6219 y 6300-6319

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

CATÁLOGO 2026 · 22

SOLVENTES

Cold Solvent Degreaser

Limpiador desengrasante con base solvente para la limpieza y mantenimiento de motores eléctricos.



PRESENTACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2949	COLD SOLVENT DEGREASER 10 LITROS
2948	COLD SOLVENT DEGREASER 20 LITROS
2515	COLD SOLVENT DEGREASER 1 LITRO

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO


(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

CATÁLOGO 2026 · 23

ACERO AL SILICIO

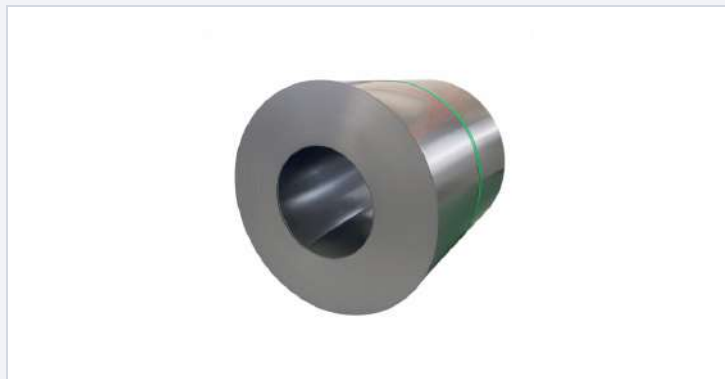

PRESENTACIONES

DESCRIPCIÓN
ACERO AL SILICIO DE GRANO ORIENTADO 0,20MM PÉRDIDA 0,65 W/KV
ACERO AL SILICIO DE GRANO ORIENTADO 0,23MM PÉRDIDA 0,75 W/KV
ACERO AL SILICIO DE GRANO ORIENTADO 0,27MM PÉRDIDA 0,894 W/KV
ACERO AL SILICIO DE 0,27MM PÉRDIDA 0,894 W/KV
ACERO AL SILICIO DE BAJAS PERDIDAS 0,20MM PÉRDIDA 0,76 W/KV
ACERO AL SILICIO DE GRANO ORIENTADO 0,27MM PÉRDIDA 1 W/KV
NUCLEO DE ACERO ALSILICIO

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

CATÁLOGO 2026 · 24

FLEJES DE ALUMINIO

Flejes de aluminio aleación AA 1350 de alta pureza (99,5 % Al), fabricados según norma DIN EN 14121, ideales para aplicaciones eléctricas y de conducción de energía. Ofrecen excelente conductividad térmica y eléctrica, gran resistencia a la corrosión, muy buena soldabilidad (MIG, TIG, brasado) y una formabilidad óptima para procesos de corte y conformado industrial.



PRESENTACIONES

DESCRIPCIÓN
FLEJE DE ALUMINIO 0,45x180MM
FLEJE DE ALUMINIO 0,83x150MM
FLEJE DE ALUMINIO 0,53x130MM
FLEJE DE ALUMINIO 1,40x240MM
FLEJE DE ALUMINIO 0,60x210MM
FLEJE DE ALUMINIO 1,20x210MM

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

CATÁLOGO 2026 · 25

ACCESORIOS DE TRANSFORMADORES



PRESENTACIONES

DESCRIPCIÓN

CONMUTADOR MONOFÁSICO

CONMUTADOR TRIFÁSICO

CIERRE EN LÁMINA

KIT AISLADOR ALTA TENSIÓN

KIT AISLADOR DE BAJA 3050

SELECCIONADOR DE 4 POSICIONES

SELECCIONADOR ON-OFF 2 POSICIONES

UNIÓN DE ACERO

VALVULA DE ALIVIO 10PSI

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

CATÁLOGO 2026 · 26

CONECTORES Y GRAPAS



PRESENTACIONES

DESCRIPCIÓN

CONECTOR TUBULAR

GRAPA DOBLE Y SENCILLA

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

CATÁLOGO 2026 · 27

CONECTORES DE MEDIA TENSIÓN



DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec



PRESENTACIONES

DESCRIPCIÓN
AISLADOR INSERTO SENCILLO
BUJE DE PARQUEO
BUJE POZUELO
CODO PARARRAYO
CODO PARARRAYO 12KV
CODO PARARRAYO CARGA 15KV, 200A
CODO ROMPECARGA
PORTAFUSIBLE BAYONETA
REGLETA Y SOPORTE
TAPÓN DE MEDIA TENSIÓN
TERMINAL PREMOLDEADA 15KV 2-4/0 USO EXTERIOR
TERMINAL PREMOLDEADA 15KV 2-4/0 USO INTERIOR

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

CATÁLOGO 2026 · 28

PARARRAYOS POLIMÉRICOS



PRESENTACIONES

DESCRIPCIÓN

PARARRAYOS POLIMÉRICOS 12KV Y 15KV

PROTECTOR DE FAUNA PARA DPS POLIMÉRICOS MEDIA TENSIÓN

SOPORTE ELE

SOPORTE PARARRAYO 1

SOPORTE PARARRAYO 2

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec

CATÁLOGO 2026 · 29

ALUMBRADO PÚBLICO



PRESENTACIONES

DESCRIPCIÓN

BASE FOTOCELDA 3 PINES

BASE FOTOCELDA 30CM 7 PINES IP66

BASE FOTOCELDA 5 PINES

SHORTING CAP

FOTOCELDA 3 PINES

FOTOCONTROL 7 PINES INTELIGENTE

KIT DE SUJECIÓN BASE FOTOCELDA IP66

LAMPARA TORTUGA LED O SOCKET IP66 CON REJILLA BLANCA

LAMPARA TORTUGA LED O SOCKET IP66 CON REJILLA NEGRA

DIRECCIÓN

Av. 6 de Diciembre N57-89 y Mariano Bustamante
Quito, Ecuador

TELÉFONO

(593-2) 328 1600

EMAIL

ventas@bobinados.ec